SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO – EM TANGENTE
SEM ALARGAMENTO DE CORTE

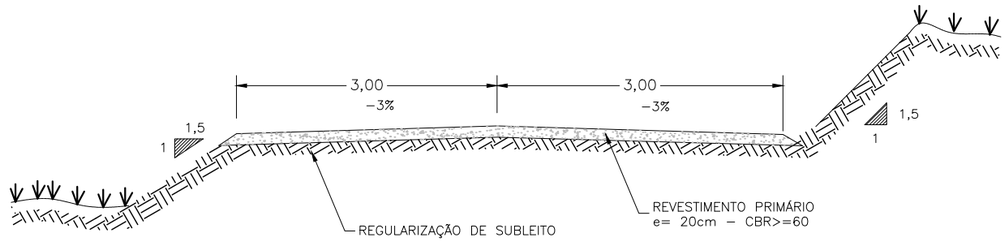

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO – EM TANGENTE
COM ALARGAMENTO DE CORTE

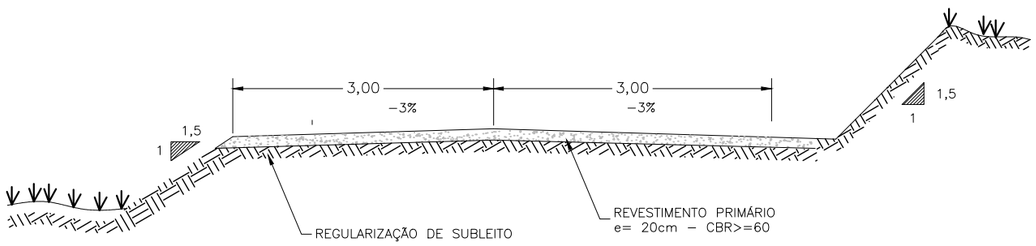

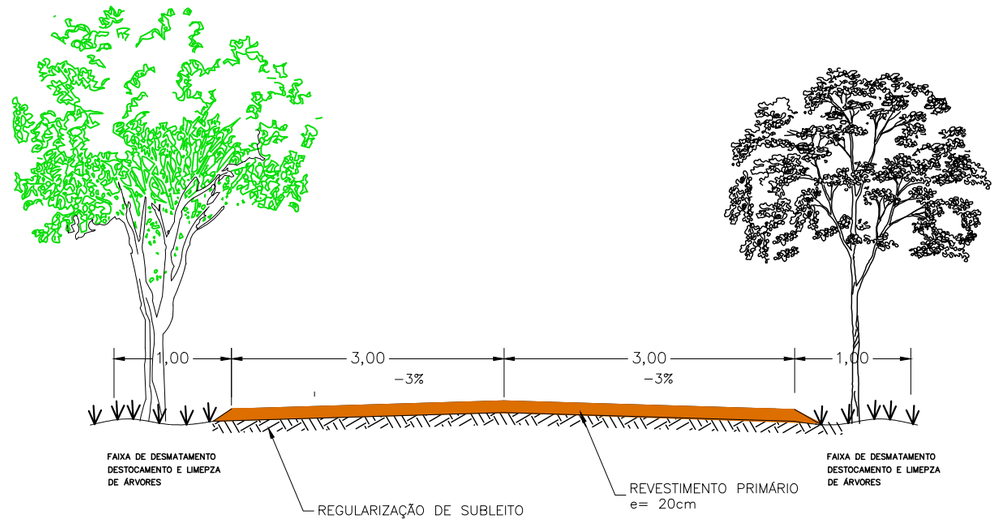

MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI

TÍTULO	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO: 950332/2023
ENDEREÇO DA OBRA	TRECHO: LOC. EMPAREDADO/DIVISA MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI
CONTEÚDO	SEÇÃO TIPO DA ESTRADA

COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA
2.700,00 m	6,00m²	16.200,00 m²
DATA	**FORMATO**	**PRANCHA**
2024	A3	01/05

PROJETO:

Julliyano Bela Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704

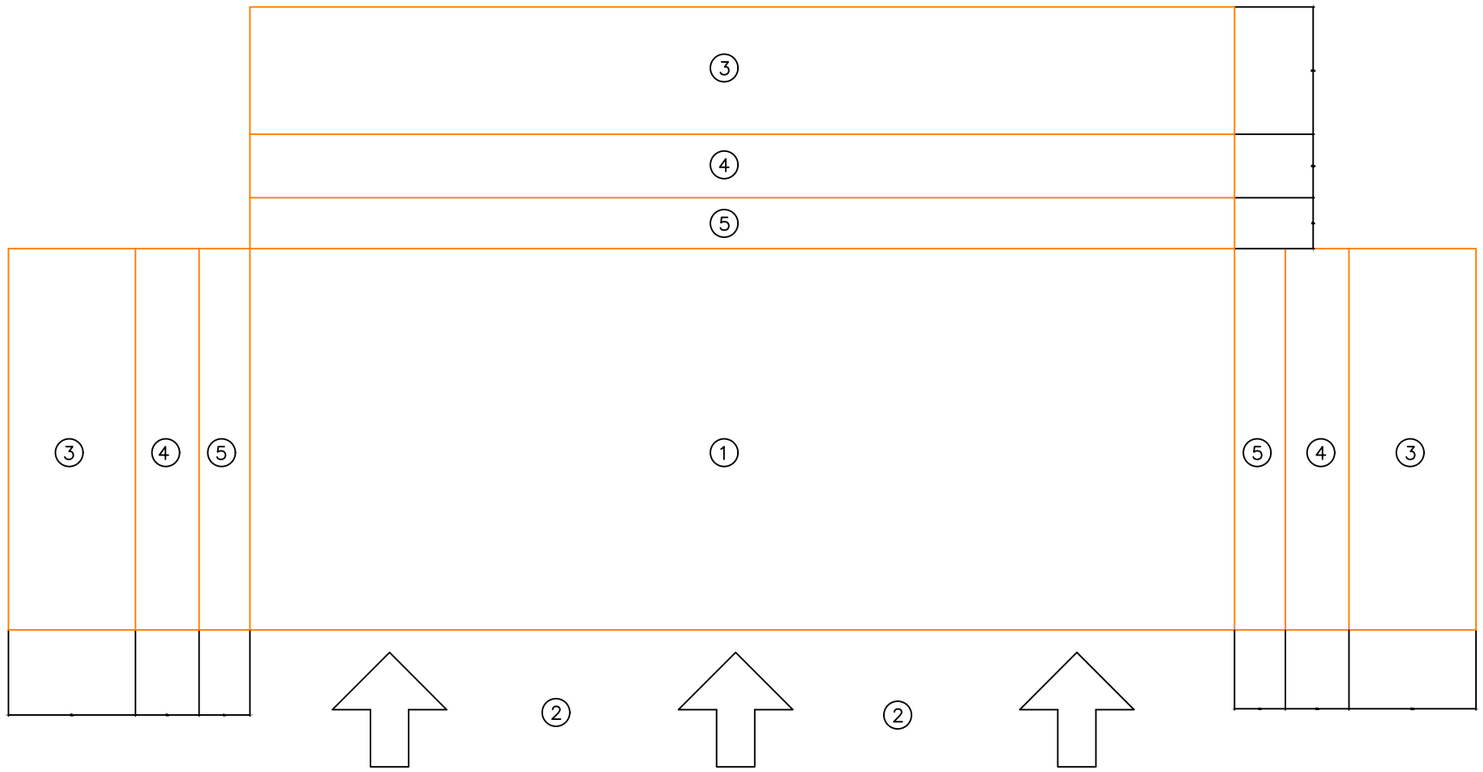

① – ÁREA DE EXPLORAÇÃO

② – FRENTE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULO

③ – ÁREA DE DEPÓSITO DO ENTULHO DO DESMATAMENTO

④ – ÁREA DE DEPÓSITO DA CAMADA ORGÂNICA

⑤ – ÁREA DE PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO

PROCEDIMENTO PARA EXPLORAÇÃO

– DELIMITAR A ÁREA DE EXPLORAÇÃO (ÁREA 1)

– DEFINIR A FRENTE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS (ÁREA 2)

– SELECIONAR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA DEPÓSITO DO ENTULHO DO DESMATAMENTO (ÁREA 3)

– SELECIONAR AS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA ESTOCAGEM DA CAMADA DE TERRA VEGETAL (ÁREA 4)

– DEIXAR AO REDOR DA ÁREA A SER EXPLORADA, UMA FAIXA DE PROTEÇÃO, SEM TERRA VEGETAL, PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL A USAR NA ESTRADA (ÁREA 5)

MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ- PI

TÍTULO	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO: 950332/2023
ENDEREÇO DA OBRA	TRECHO: LOC. EMPAREDADO/DIVISA MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI
CONTEÚDO	EXPLORAÇÃO DE JAZIDA - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA
2.700,00 m	6,00m	16.200,00 m²
DATA	**FORMATO**	**PRANCHA**
2024	A3	02 /05

PROJETO:

Julliano Bello Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704

DIAGRAMA LINEAR DE OCORRÊNCIAS
TRECHO: LOC. EMPAREDADO / DIVISA

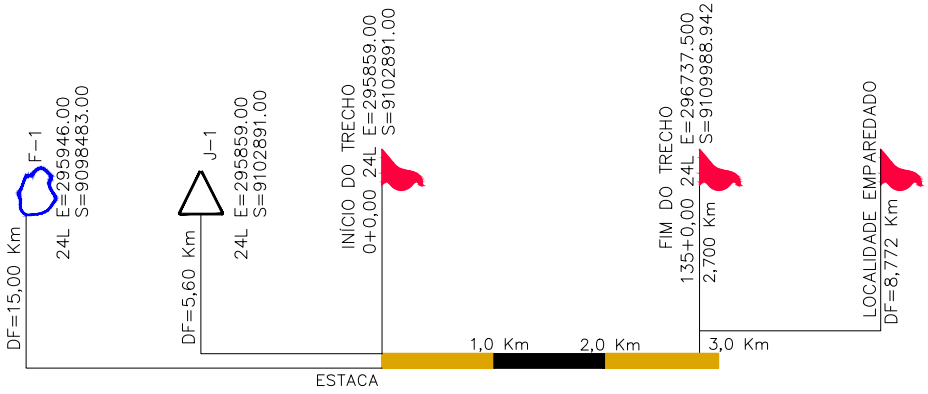

CONVENÇÕES :

- PONTO DE PASSAGEM
- FONTE D'ÁGUA
- JAZIDA

MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ- PI

TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO: 950332/2023	PROJETO:
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO: LOC. EMPAREDADO / DIVISA MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI	
CONTEÚDO: DIAGRAMA LINEAR DE OCORRÊNCIAS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	COMPRIMENTO: 2.700,00 m LARGURA: 6,00m ÁREA: 16.200,00 m² DATA: 2024 PRANCHA: 03 /05

Juliyano Bela Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS - ÁGUA

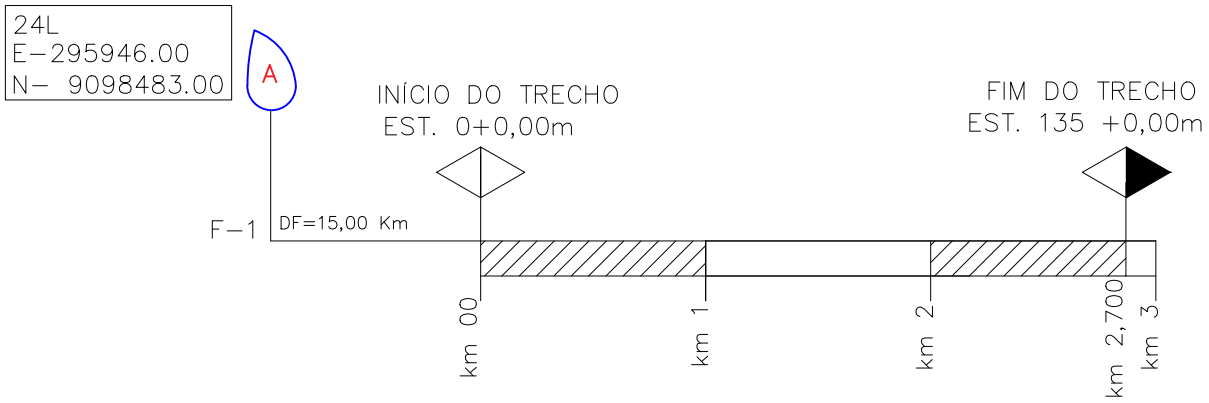

LEGENDA

A – PONTO DE ÁGUA

– INÍCIO DO TRECHO

– FINAL DO TRECHO

MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI

TÍTULO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONVÊNIO: 950332/2023

ENDEREÇO DA OBRA
TRECHO: LOC. EMPAREDADO / DIVISA
MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI

CONTEÚDO
LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ÁGUA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPRIMENTO:	LARGURA:	ÁREA:
2.700,00m	6,00m	16.200,00 m²

DATA:	PRANCHA:
2024	04 /05

PROJETO:

Julliano Bela Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704

LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS - JAZIDAS

24L
E–295859.00
N–9102891.00

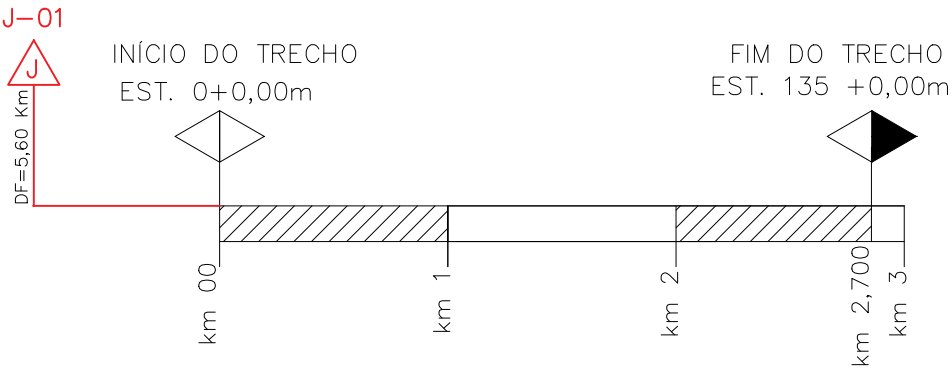

LEGENDA

J – JAZIDA

– INÍCIO DO TRECHO

– FINAL DO TRECHO

MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI

TÍTULO
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONVÊNIO: 950332/2023

ENDEREÇO DA OBRA
TRECHO: TRECHO: LOC. EMPAREDADO / DIVISA
MUNICÍPIO DE BETÂNIA DO PIAUÍ - PI

CONTEÚDO
LOCALIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE JAZIDAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COMPRIMENTO:	LARGURA:	ÁREA:
2.700,00 m	6,00m	16.200,00 m²

DATA:	PRANCHA:
2024	05 /05

PROJETO:

Julliyano Bela Coelho de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1916147704